



Maschinenschuhe Hygienische M-Serie

Produktbeschreibungen

Die M-Serie hat abgerundete und polierte Oberflächen für Anwendungen, die häufiges Reinigen und Waschen erfordern. 5° Schwenkbarkeit ergibt sogar auf schrägen Oberflächen eine hervorragende Stabilität. Die Modelle gibt es in verschiedenen Ausführungen und breiter Auswahl von Lastkapazitäten, Bolzendurchmessern und Bolzenlängen. Die Serie gibt es auch mit Bodenlochausführung. Außerdem hat die M-Serie integrierte Einstellplatten, die eine volle Einstellung ohne Höhenverlust ermöglichen.

Fußstandard	Ø D [mm]	Höhe h [mm]	Belastung, daN [kg]
M 40	40	20	200
M 50	50	21	300
M 75	75	22	800
M 100	100	32	1.000
M 105	100	32	2.000
M 125	125	37	3.000
M 150	150	40	4.000
M 180	100	40	5.000

Gewindebolzen	Länge L, 100 mm	Länge L, 150 mm	B [mm]
A	M 10*	M 10*	8
A	M 12	M 12	10
A	M 16	M 16	13
A	M 20	M 20	15
A	M 24	M 24	19
A	M 30	M 30	24
A	M 36	M 36	30
A	M 42**	M 42**	36


Fußverankerung	Ø D [mm]	Höhe h [mm]	Länge E [mm]	Lochdurchm. d [mm]	Belastung, daN [kg]
M 76	75	22	52	15	800
M 77	75	22	52	15	800
M 106	100	32	67	15	1.000

Vorteile

- Der Gummi entspricht dem FDA- Standard 177.2600 der Lebensmittelanforderungen
- Der Gummi ist an das Gehäuse hygienisch anvulkanisiert
- Breiter Temperaturbereich: -20° bis +100°C
- 5° Schwenkbarkeit für erhöhte Stabilität

Anwendungen

- Montageausrüstung
- Förderbänder
- Materialtransportausrüstung
- Vibrations-Füllmaschinen
- Verpackungs-Füllmaschinen
- Schüttler

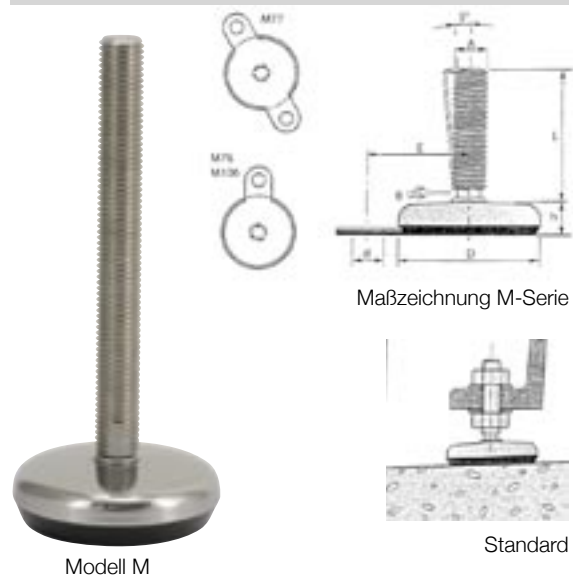

Maßzeichnung M-Serie

Standard

Verankerung

*M 10-Gewinde nur für die Füße M 40, M 50 und M 75 erhältlich. **M 42-Gewindebolzen ist nicht für die Füße M 76, M 77 und M 106 erhältlich.



Hilger u. Kern Industrietechnik

Hilger u. Kern GmbH · Käfertaler Strasse 253 · 68167 Mannheim · DEUTSCHLAND
Tel. +49 621 3705-249 · Fax +49 621 3705-402 · schwingungstechnik@hilger-kern.de · www.hilger-kern.com